

Caratteristiche

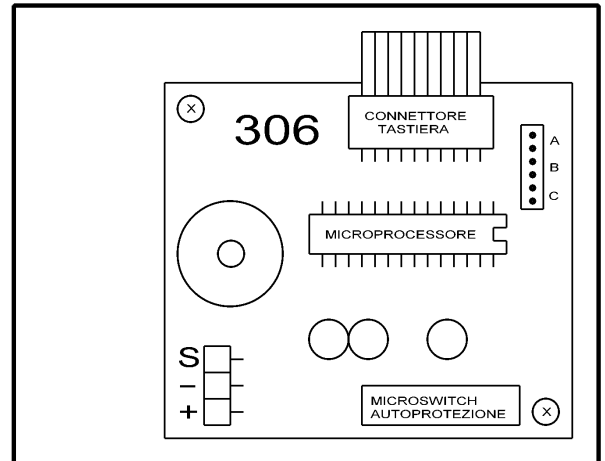
contenitore in ABS, dimensioni mm 115 x 82 x 24
tastiera a membrana in poliestere, con effetto tattile
temperatura di funzionamento - 25° + 55°C
grado di protezione IP 41, per installazione all'esterno
protetto contro l'apertura e la rimozione dalla parete
avvisatore acustico incorporato
alimentazione 12 V — (10 / 15), max 20 mA

Installazione

Predisporre sulla parete una vite in corrispondenza del microinterruttore, e lasciarla sporgere 5 mm.
Utilizzare solo cavi schermati, e collegare lo schermo al negativo dell'alimentazione.
La lunghezza massima complessiva di tutti i cavi con la linea seriale è di m 200, con sezione di 0,5 mmq.

Collegamenti

— negativo alimentazione
+ positivo alimentazione
S linea seriale

**Programmazione**

I ponticelli A, B, C devono essere posizionati in modo da differenziare le tastiere sulla stessa linea seriale.